





**FITA DE REGA PLXDRIP
CINTA DE RIEGO PLXDRIP
PLXDRIP IRRIGATION TAPE**

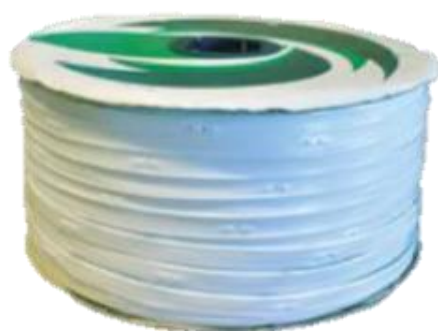

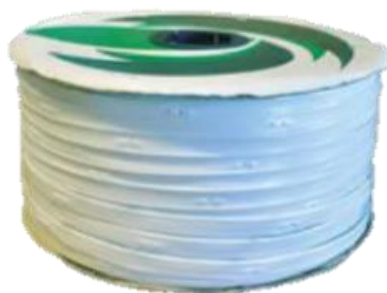

Fita de Rega PLXdrrip Com Gotejador Pastilha Cinta de Riego PLXdrrip Con Gotero Pastilla • PLXdrrip Irrigation Tape With Pill Dropper

PLXdrrip é uma fita de rega de parede fina com gotejador pastilha integrado, de fluxo turbulento e alta precisão. A PLXdrrip oferece a máxima segurança e eficiência para culturas sazonais.

Caraterísticas:

Emissores labirinto de fluxo turbulento com soldagem por ultrassom.

Emissor com um CV (2%) que garante desempenho e uniformidade para as plantas.

Ampla gama de espessuras, fluxos e espaçamentos de emissor.

Flexibilidade e adaptabilidade a qualquer tipo de implementação, colheitas extensas e estufas.

Economia nos custos de instalação e manutenção.

PLXdrrip es una cinta de riego de pared delgada con gotero integrado, flujo turbulento y alta precisión. PLXdrrip ofrece la máxima seguridad y eficiencia para cultivos de temporada.

Características:

Emisores laberinto de flujo turbulento con soldadura ultrasónica.

Emisor con un CV (2%) que garantiza rendimiento y uniformidad para sus plantas.

Amplia gama de espesores, flujos y espaciamento de emisor.

Ofrece flexibilidad de diseño para casi cualquier necesidad de plantación, cultivos extensivos e invernaderos.

Ahorro en costos de instalación y mantenimiento.

PLXdrrip is a thin-wall dripline with integrated dripper, which incorporates in its emitters inside pill type of turbulent flow and high flow accuracy. PLXdrrip offers the maximum safety and efficiency for seasonal crops.

Features:

Emitters of turbulent flow large labyrinth, ultrasonicwelding.

Emitters with a CV (2%) that assurance performance and uniformity for your plants. Wide range of thicknesses, emitter flows and spacing.

It provides design flexibility for almost any need of implementation, field crops and greenhouses.

Savings on installation and maintenance costs.




PLXdrip Caudal nominal: 1.3 LPH (1bar)


Opção 1.0LPH / 2.0LPH

PLXdrip	Espessura de Parede Espesor de Pared Wall Thickness (mm)	Ø Interior Ø Interior Inside Ø (mm)	Espaçamento Espaciamento Spacing (cm)	Pressão de Trabalho Presión de Trabajo Working Pressure (bar)	Caudal Nominal Caudal Nominal Emitter Flow Rate (LPH)	Comprimento Rolo Longitud Rollo Roll Length (m)
6000	0.15	16	10	0,4	0,75	1400
			20	0,6	1,00	2800
8000	0.20	16	30	0,8	1,15	2300
			30	1,0	1,30	2300

Rendimentos de Pressão PLXdrip

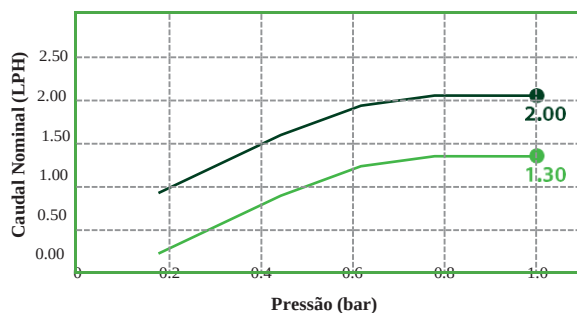

Rendimentos de Distância PLXdrip

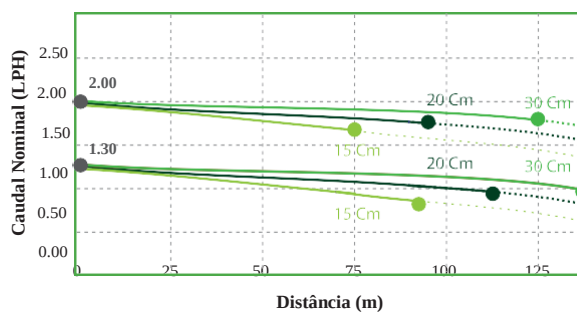

Diâmetro interior: 16mm / 1.0bar por espaçamento

Comprimento da Linha - 15cm: 75m / 20cm: 95m / 30cm: 125m



Rua das Fontainhas, n.º8
3840-324 Ponte de Vagos
Portugal

T. +351 234 780 050
F. +351 234 780 059

www.prilux.pt
geral@prilux.pt



ESTUFAS



REGA E FERTIRREGA



FERTILIZAÇÃO



AUTOMATISMOS



METALOMECÂNICA



Importado y Distribuido por:
AGRINOVA Science ECUADOR S.A.

-Panamericana Norte Km. 5 ½ y Avellaneda
Conjunto PARKENOR, Bodega B 96-97-QUITO
Tel. 023500106 / 022478296

-Vía Daule Km 11 ½, Parque CALIFORNIA 1, Bodega
G9-GUAYAQUIL
Tel. 042103845
E-mail: agriec@agri-nova.com
Web: www.agri-novaec.com